

KZKL 系列快速连接器



KZKL 系列快速连接器，用于带有凸缘，轮缘，鱼鳞管，热扩管，短端头，扩口等部件的功能和压力测试。可用于测试发动机水管，油管，制动系统管路、压缩机管路、软管末端等等；通过使用高级不锈钢材质，来满足工业测试的严格要求；发动机燃油管测试应用中快速连接器可内置单向阀。

KZKL 系列快速连接器技术参数

工作压力：

入口 B：从真空至最高 50bar，根据应用范围，还可以按照客户提供更高的耐压值。

设计：

除密封件主要结构部件均由耐腐蚀性不锈钢制成。

密封件：

密封件采用丁腈橡胶（NBR）材质，可按照客户需求提供其它材质设计。

泄露率：

$10^{-3}\text{mbar}\times 1/\text{s}$ ($10^{-4}\text{Pa}\times \text{m}^3/\text{s}$)


*此为标准品最低泄漏率，我们可以按需求提供更低泄漏率的装置，这取决于

客户提供的详细规格（测试方法，测试温度和测试压力）以及客户所提供样品的品质（即密封面表面处理情况，粗糙度和尺寸允许公差）。

操作方式：

- 1、用手握住快速连接器滑套，对准测试管口；
- 2、向前推动快速连接器外套直到推不动为止；
- 3、KZKL 快速连接器就此连接上。

规格尺寸（mm）：

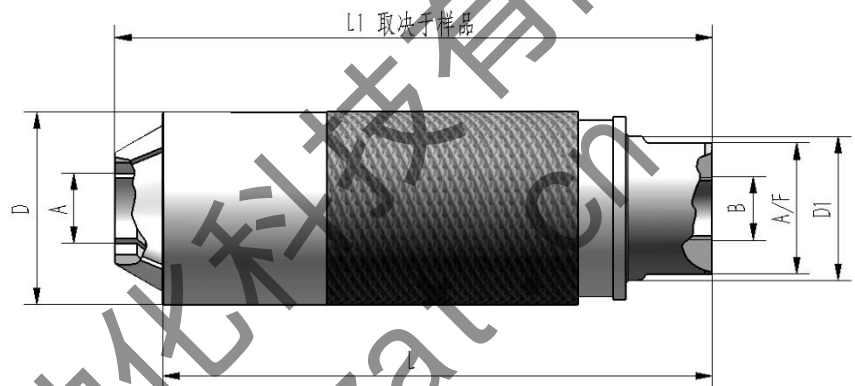

外形尺寸	A*	B	D	D1	L	A/F
1	6-7.9	G1/8"	22.0	14.0	74.0	13.0
2	8-10.9	G1/8"	25.0	17.0	75.0	15.0
3	11-14.9	G1/4"	30.0	22.0	74.0	19.0
4	15-19.9	G3/8"	35.0	27.0	79.0	24.0
5	20-24.9	G1/2"	40.0	30.0	79.0	27.0
6	25-29.9	G3/4"	45.0	33.0	90.0	30.0
7	30-35.9	G3/4"	50.0	37.0	90.0	32.0
8	36-39.9	G3/4"	55.0	40.0	90.0	36.0
9	40-46.9	G1"	60.0	46.0	90.0	41.0
10	47-52	G1 1/4"	70.0	55.0	119.0	50.0

规格尺寸以 mm 来表示 *是指夹紧直径，其它外形尺寸可按需提供。